

Puffer Typ AK (Beiderseits mit Außengewinde)

Andere Druckkräfte, Abmessungen und Gewindelängen auf Anfrage.

Vorgenannte Belastungswerte beziehen sich auf die Qualität NK (Naturkautschuk ca. 55° Shore A).


Toleranzen: \pm ca. 5° Shore A

Standardqualität: mittel = ca. 55° Shore A

kurzfristig lieferbar.

Lieferbar auch in: hart = ca. 70° Shore A

weich = ca. 40° Shore A

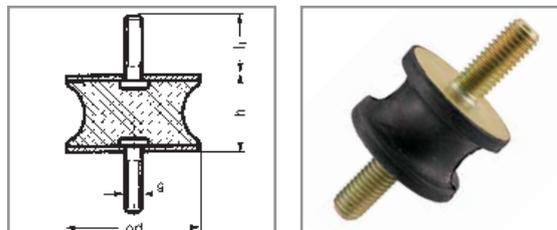

Abmessung und Kenndaten

d [mm]	h [mm]	g	l ₁ [mm]	Druckkraft [N]	Schubkraft [N]
20	15	M 6	19,0	325	50
30	20	M 8	20,5	735	90
50	30	M 10	34,0	1.650	255
75	40	M 12	37,0	4.120	610



Hilger u. Kern GmbH

Hilger u. Kern GmbH · Käfertaler Str. 253 · 68167 Mannheim · DEUTSCHLAND

Tel. +49 621 3705-249 · Fax +49 621 3705-402 · info@hilger-kern.de · www.hilger-kern.com